


Nouveau Renault CAPTUR

Dimensions et Données technique

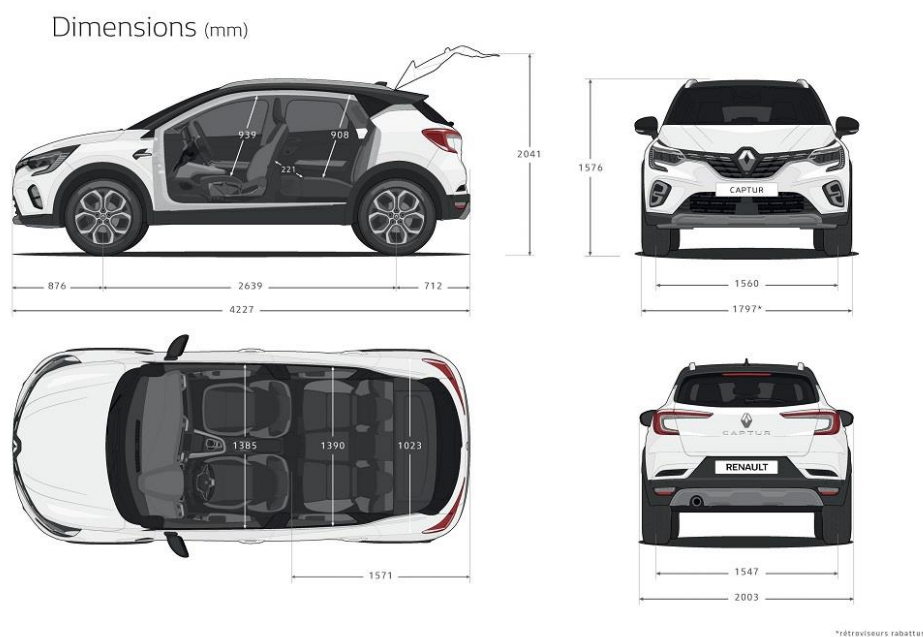

VOLUME DE COFFRE (l)	
Volume de coffre essence / Diesel	536
Volume de coffre maximal banquette rabattue	1275

DIMENSIONS (mm)	
Longueur hors tout	4227
Empattement	2639
Porte-à-faux avant	876
Porte-à-faux arrière	712
Largeur hors tout avec rétroviseurs rabattus / avec rétroviseurs dépliés	1797 / 2003
Voie avant au sol	1560
Voie arrière au sol	15474
Hauteur avec / sans barres de toit	1576 / 1585
Hauteur avec hayon ouvert	2041
Hauteur seuil de coffre	776
Garde au sol	174
Rayon aux genoux de la 2 ^{ème} rangée	1340
Largeur aux coudes avant	1385
Largeur aux coudes arrière	1390
Largeur aux épaules avant	1371
Largeur aux épaules arrière	1340
Hauteur sous pavillon de la 1 ^{ère} rangée	889
Hauteur sous pavillon de la 2 ^{ème} rangée	849
Largeur maximale entrée de coffre	1023
Largeur intérieure entre passage de roue	973
Longueur de chargement banquette rabattue	1571

Version	ESSENCE				DIESEL			
	TCe 100	TCe 130 FAP	TCe 130 EDC FAP	TCe 155 EDC FAP	Blue dCi 95	Blue dCi 115	Blue dCi 115 EDC	
MOTEUR								
Carburant	Essence sans plomb - E10				Gazole- B7			
Norme de dépollution	Euro6 D Temp				Euro6 D Temp			
Protocole d'homologation	WLTP				WLTP			
Post-traitement dépollution	Catalyseur 3 voies		Catalyseur 3 voies + FAP		SCR + FAP			
Type de moteur	3 cylindres, 12 soupapes		4 cylindres, 16 soupapes		4 cylindres, 8 soupapes			
Cylindrée (cm ³)	999		1333		1461			
Alésage x course (mm)	72,2 x 81,3				76 x 80,5			
Type d'injection	Multipoints + turbo		Directe + turbo		Directe (rampe commune) + turbo			
Puissance maxi kW (ch) à régime (tr/min)	74 (100) à 5000		96 (130) à 5000		113 (154) à 5500	70 (95) à 3750	85 (115) à 3750	85 (115) à 3750
Couple maxi Nm à régime (tr/min)	160 à 2750		240 à 1600		270 à 1800	240 à 1750	260 à 2000	260 à 2000
Stop & Start et récupération d'énergie au freinage	Oui				Oui			
Révision / Vidange	1 an / 30 000 km				1 an / 30 000 km			
Distribution	Chaîne				Courroie			
BOITE DE VITESSES								
Type	BVM - 5 rapports		BVM - 6 rapports	EDC - 7 rapports		BVM - 6 rapports	BVM - 6 rapports	EDC - 7 rapports
PNEUMATIQUES								
Pneumatiques de référence	215/65 R16 (16 pouces) – 215/60 R17 (17 pouces) – 215/55 R18 (18 pouces)				215/65 R16 (16 pouces) – 215/60 R17 (17 pouces) – 215/55 R18 (18			
Kit de gonflage / roue de secours	Oui / Option (16 pouces)				Oui / Option (16 pouces)			
FREINAGE								
Avant : disques ventilés Ø / épaisseur (mm)	280 / 24				280 / 24			
Arrière	Tambours 9"				Tambours 9"			
PERFORMANCES								
Vitesse maxi (km/h)	173	195	193	202	Données en cours d'homologation	187	186	
0 - 100 km/h (s)	13,3	10,6	9,6	8,6		11,9	11	
1 000 m D.A. (s)	34,8	31,8	31	29,6		33,1	32,7	
Reprise 80-120 km/h en 4 ^e /5 ^e	12 / 21,3	8,3 / 11,2	8,1 / na	7,3 / na		8,6 / 10,7	8,2 / na	
CONSOMMATIONS ET EMISSIONS (NEDC BT / WLTP)								
CO ₂ (g/km)	Données en cours d'homologation				Données en cours d'homologation			
Cycle urbain (l/100km)								
Cycle extra-urbain (l/100km)								
Cycle mixte (l/100km)								
Capacité du réservoir carburant / urée (L)	48 / na				46 / 13			
DIRECTION								
Type	Electrique à assistance variable				Electrique à assistance variable			
Diamètre de braquage entre trottoirs (m)	11				11			
Nombre de tours de volant entre butées	2,6				2,6			
Train avant	Pseudo McPherson				Pseudo McPherson			
Train arrière	Essieu semi-rigide				Essieu semi-rigide			
MASSES								
Masse à vide en ordre de marche (kg)	1190	1234	1259	1266	1295	1303	1327	
Masse maxi autorisée en charge (kg)	1751	1775	1816	1811	1843	1850	1877	
Masse totale roulante autorisée (kg)	2951	2975	3016	3011	3043	3050	3077	
Maxi remorque freinée (kg)	1200				1200			
Maxi remorque non freinée (kg)	630	650	665	670	685	685	700	